



Hyper Heating FT-mallisarja

Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä paukkupakkasillakin.


ULKONA
-15°C

laitteistosta 100%
nimellisteho

LÄMMITTÄÄ AINA
-35°C


ulkolämpötilaan asti

Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.

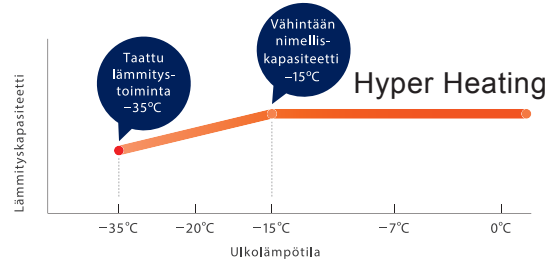

Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää sisäyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

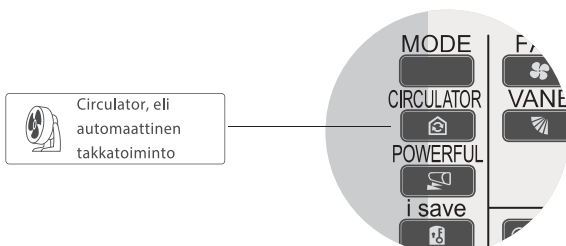

Ominaisuuudet



Automaattipuhallus



Automaattinen takkatoiminto (Vain SC-malli)



"i-save"-toiminto



Automaattitila



10 °C ylläpito-lämmitys



Horizontaalinen ilmansuuntaus-toiminto



Ilmansuodatin



Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin



On / Off -ajastin



Toimintalukitus



Vertikaalinen ilmansuuntaus-toiminto



V Blocking-suodatin



Yötoiminto




Viikkoajastin



Taustavalaistus kaukosäädin

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.



Korkeus 280 mm



Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin



Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalon avulla helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemmat toimintojen ohjaukset.

Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



HANKINTA-
TURVATUOTE



varmista tuotteesi
maahantuojaja

Tekniset tiedot

Malli			FT25VGHZ-SC	FT35VGHZ-SC	FT50VGHZ-SC
Sisäyksikkö			MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
Ulkoyksikkö			MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
Lämmitys	Ilmainen energia	kWh/v	7104	8937	10833
	Energiatehokkuusluokka/SCOP		A++/4,6	A++/4,6	A+/4,3
	Pdesignh	kW	3,2	4,0	5,0
	Lämmitysteho	(Nimellinen) kW	0,9 - 6,2 (3,2)	0,9 - 6,6 (4)	0,9 - 7,8 (5)
		Max -15°C kW	3,6	4,4	5
		Max -25°C kW	3	3,4	3,6
	Ottoteho	Nimellinen kW	0,760	1,020	1,300
Jäähdytys	Energiatehokkuusluokka/SEER		A+++/8,6	A+++/8,6	A++/7,2
	Pdesignc	kW	2,5	3,5	5,0
	Jäähdytysteho	(Nimellinen) kW	0,8 - 3,5 (2,5)	0,8 - 4,0 (3,5)	0,8 - 5,2 (5)
	Ottoteho	Nimellinen kW	0,580	0,910	1,630
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
	Paino	kg	10	10	10
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys m³/h	234 - 354 - 492 - 624 - 738	234 - 366 - 498 - 642 - 786	330 - 456 - 588 - 720 - 786
		Lämmitys m³/h	234 - 378 - 540 - 720 - 792	234 - 414 - 612 - 810 - 882	330 - 504 - 684 - 864 - 930
	Äänenpainetaso (L _{pA}) (min-max)	Jäähdytys dB	19 - 27 - 36 - 41 - 45	19 - 27 - 36 - 42 - 47	28 - 34 - 40 - 45 - 48
		Lämmitys dB	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Paino	kg	34	40	40
	Äänenpainetaso (L _{pA})	Jäähdytys dB	46/36,5 (43*)	49/39,5 (46*)	51/41,5 (48*)
		Lämmitys dB	49/39,5 (46*)	52/42,5 (49*)	54/44,5 (51*)
Sähkönsyöttö	Yksikkö		Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
	Jännite / Vaihe / Taajuus	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Varokekko / Maksimivirta	A	10 / 10,0	13 / 11,6	16 / 13,9
Putkitus	Koko	Neste, Kaasu tuumaa	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus tehdas-täytöllä	m	7,5	7,5	7,5
	Maksimi putkipituus	m	20	30	30
	Maksimi korkeusero	m	12	15	15
Toiminta-alue (ulkolämpötila)	Jäähdytys	°C	-10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
	Lämmitys	°C	-35 - +24	-35 - +24	-35 - +24
Kylmäaine	Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdastäyttö	kg	0,85	0,95	0,95
	Maksimi lisätäyttö	kg	0,25	0,45	0,45

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ilmainen energia perustuu energiamerkinnän kylmän lämmityskauden tietoihin. Todellinen energiansäästö riippuu asennuskohteesta ja käytettävistä asetuksista. Lämmityskäytön mitoituskuorma, lämpökierroin ja energiatehokkuusluokka perustuvat energiamerkinnän keskimääräiseen lämmityskauteen. 50-kokoluokan laitteet soveltuvat parhaiten esimerkiksi toimistojen avaruuksiin tiloihin. Ulkoyksikön äänenpainetaso 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä. *Äänenpainetaso yötoiminnolla 1 m päässä. Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++ - D.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään.